




Whatsapp: +8615800956935

Email: susana@shmrmachinery.com

Página web: www.mrcrushermill.com

Tienda online: shmrmachinery.en.made-in-china.com

Dirección: No. 9875, Calle Hunan, Ciudad de Nanhui, Nueva
Área de Pudong, Shanghái, China

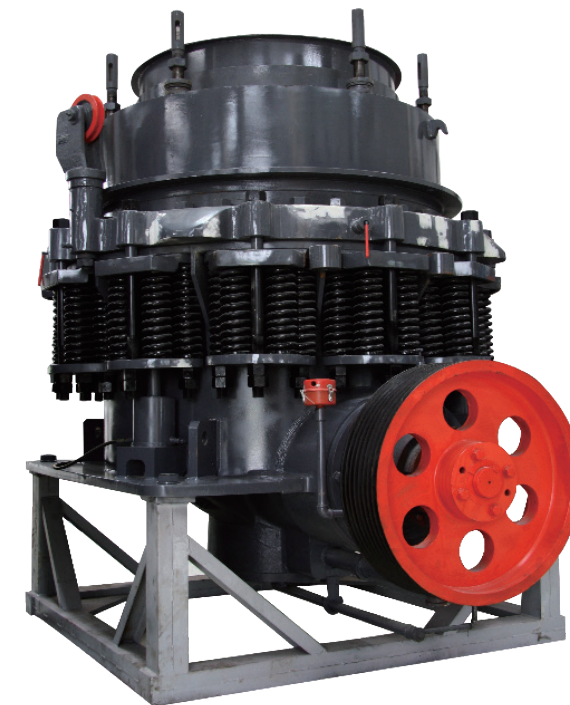

CS Trituradora Cónica Symons

SHANGHAI MOUNTAIN RIVER MACHINERY CO.,LTD

CRUSH THE STONES CONSTRUCT THE WORLD



Introducción

La trituradora cónica de resorte es la primera trituradora cónica del mundo y es la trituradora más utilizada en el área de trituración actual. La trituradora cónica CS Symons es una mejora de la trituradora cónica de resorte tradicional. Puede triturar materiales como piedra caliza, mármol, granito, piedra de río, basalto, cuarzo, mineral de hierro, mineral de cobre, mineral de oro, etc.


La trituradora cónica CS Symons no solo conserva el confiable dispositivo de seguridad de resorte de la trituradora cónica de resorte tradicional, sino que también cambia el dispositivo de ajuste del puerto de descarga a un tipo hidráulico, lo que aumenta en gran medida la estabilidad del equipo y es más conveniente de operar.

Características Principales

- Tipo de cavidad optimizada, mejor rendimiento.
- Estructura clásica, funcionamiento más confiable.
- Sistema de lubricación hidráulica, operación más sencilla.
- Una variedad de tipos de cavidades pueden adaptarse a una variedad de condiciones de operación.

Main Structure

1. Placa Divisoria	2. Anillo de Ajuste	3. Cóncavo
4. Manto	5. Cono Movable	6. Eje Principal
7. Marco	8. Engranaje Grande	9. Buje Excéntrico
10. Tolva	11. Tapa de Ajuste	12. Buje de Soporte
13. Resorte	14. Marco de Rodamiento de Cuenco	15. Engranaje Pequeño
16. Transmission Shaft	17. Polea	

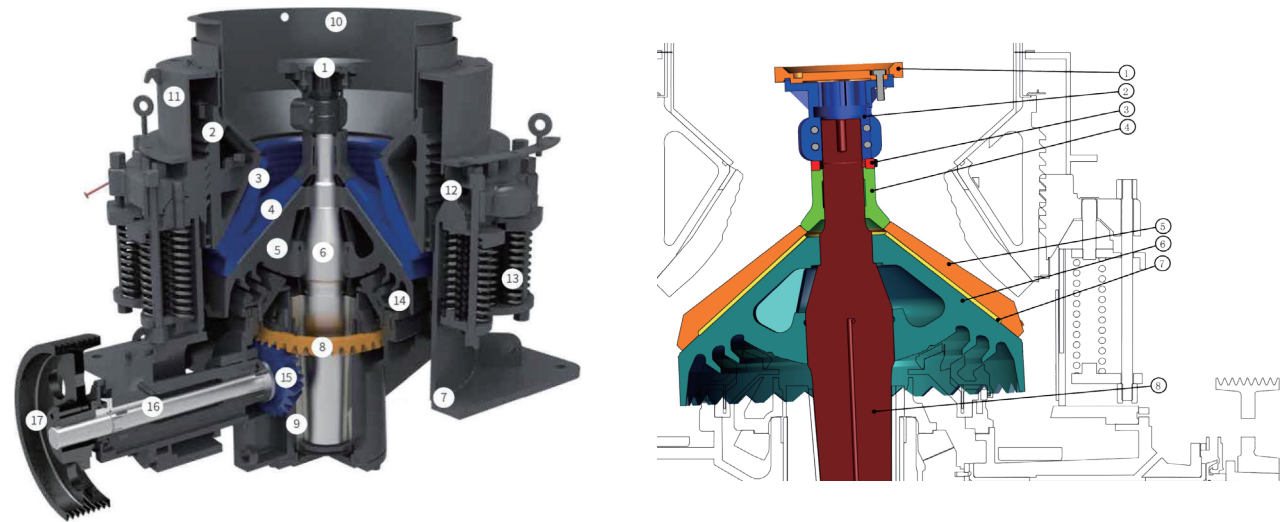

1. Placa de Distribución	2. Tuerca del Eje Principal	3. Anillo de Corte	4. Buje
5. Manto	6. Cuerpo Principal	7. Empaque de Grasa Epoxi	8. Eje Principal

Fichas Técnicas

Modelo	Diámetro del Cono Móvil (mm)	Cavidad	Tamaño de Alimentación(mm)	
			Lado Cerrado	Lado Abierto
CS75B	900(3')	Fine	83	102
		Coarse	159	175
CS160B	1295(4 1/4')	Fine	109	137
		Medium	188	210
		Coarse	216	241
CS240B	1650(5 1/2')	Fine	188	209
		Medium	213	241
		Coarse	241	268
CS400B	2134(7')	Fine	253	278
		Medium	303	334
		Coarse	334	369

	Tamaño de Salida (mm)	Capacidad (t/h)	Potencia (kw)	Peso (t)
CS75B	9-22	45-91	75	15
	13-38	59-163		
CS160B	13-31	109-181	185	27
	16-31	132-253		
	19-51	172-349		
CS240B	16-38	181-327	240	55
	22-51	258-417		
	25-64	299-635		
CS400B	19-38	381-726	400	110
	25-51	608-998		
	31-64	789-1270		

Modelo	Diámetro del Cono Móvil (mm)	Cavidad	Tamaño de Alimentación (mm)		Tamaño de Salida (mm)	Capacidad (t/h)	Potencia (kw)	Peso (t)
			Lado Cerrado	Lado Abierto				
CS75D	900(3')	Fine	13	41	3-13	27-90	75	15
		Medium	33	60	3-16	27-100		
		Coarse	51	76	6-19	65-140		
CS160D	1295(4 1/4')	Fine	29	64	3-16	36-163	160	27
		Medium	54	89	6-16	82-163		
		Coarse	70	105	10-25	109-227		
CS240D	1650(5 1/2')	Fine	35	70	5-13	90-209	240	55
		Medium	54	89	6-19	136-281		
		Coarse	98	133	10-25	190-336		
CS400D	2134 (7')	Fine	51	105	5-13	190-408	400	110
		Medium	95	133	6-19	354-508		
		Coarse	127	178	10-25	454-599		

