




Whatsapp: +8615800956935

Email: susana@shmrmachinery.com

Página web: www.mrcrushermill.com

Tienda online: shmrmachinery.en.made-in-china.com

Dirección: No. 9875, Calle Hunan, Ciudad de Nanhui, Nueva
Área de Pudong, Shanghái, China

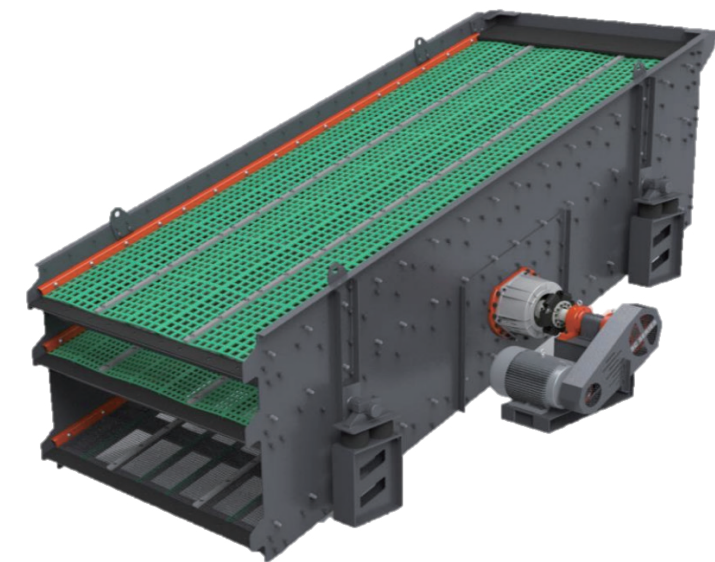

S5X Criba Vibratória

SHANGHAI MOUNTAIN RIVER MACHINERY CO.,LTD


CRUSH THE STONES CONSTRUCT THE WORLD

Introducción

La criba vibratoria S5X es un tipo de criba circular inclinada que adopta la teoría de diseño más avanzada del mundo. Es aplicable para procesos de cribado de alta resistencia, mediana resistencia y fino. Es adecuada para cribar el material proveniente de la trituración primaria y secundaria, y el producto final. La criba vibratoria S5X se utiliza ampliamente en la producción de agregados, la minería metalúrgica, el carbón, los productos químicos y las industrias de reciclaje.

Características Principales

- La alta fuerza G es de 3,2 a 4,2 g. La velocidad es de 800 a 900 rpm y la amplitud de 7 a 12 mm. El material en la plataforma de la criba se puede activar, moviéndose y rodando más rápido, para aumentar la capacidad y la eficiencia de separación.
- El súper vibrador SV es eficiente, confiable y conveniente.
- No se agrieta fácilmente, no tiene puntos de soldadura.
- El dispositivo de soporte de la criba utiliza un resorte de goma más costoso, que tiene las ventajas de una vida útil más larga, resistencia a la corrosión, funcionamiento suave, bajo nivel de ruido y menor impacto en la base que el resorte de metal.

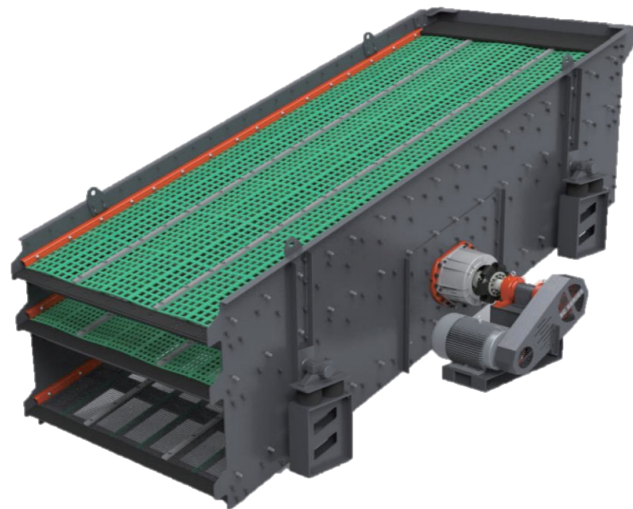

Fichas Técnicas

Modelo	Tamaño (mm)	Capas	Ángulo°	Velocidad (rpm)	Potencia (kw)	Capacidad (t/h)	Tamaño de Malla (mm)
S5X1845-2	1800*4500	2	18(18-25)	800 ~ 900	15	60-450	2-70
S5X1845-3		3	18(18-25)	800 ~ 900	22	60-450	2-70
S5X1860-2	1800×6000	2	18(18-25)	800 ~ 900	15	75-600	2-70
S5X1860-3		3	18(18-25)	800 ~ 900	30	75-600	2-70
S5X1860-4		4	18(18-25)	800 ~ 900	37	75-600	2-70
S5X2160-2	2100×6000	2	18(18-25)	800 ~ 900	22	85-700	2-70
S5X2160-3		3	18(18-25)	800 ~ 900	30	85-700	2-70
S5X2160-4		4	18(18-25)	800 ~ 900	37	85-700	2-70
S5X2460-2	2400×6000	2	18(18-25)	800 ~ 900	22	100-800	2-70
S5X2460-3		3	18(18-25)	800 ~ 900	30	100-800	2-70
S5X2460-4		4	18(18-25)	800 ~ 900	37	100-800	2-70
S5X2760-2	2700×6000	2	18(18-25)	800 ~ 900	30	120-900	2-70
S5X2760-3		3	18(18-25)	800 ~ 900	37	120-900	2-70
S5X3072-2	3000×7200	2	20(20-25)	800 ~ 900	37	150-1200	2-70

