MOUNTAIN RIVER MACHINERY

Whatsapp: +8615800956935
Email: susana@shmrmachinery.com
Página web: www.mrcrushermill.com
Tienda online: shmrmachinery.en.made-in-china.com
Dirección: No. 9875, Calle Hunan, Ciudad de Nanhui, Nueva Área de Pudong, Shanghái, China

MOUNTAIN RIVER MACHINERY

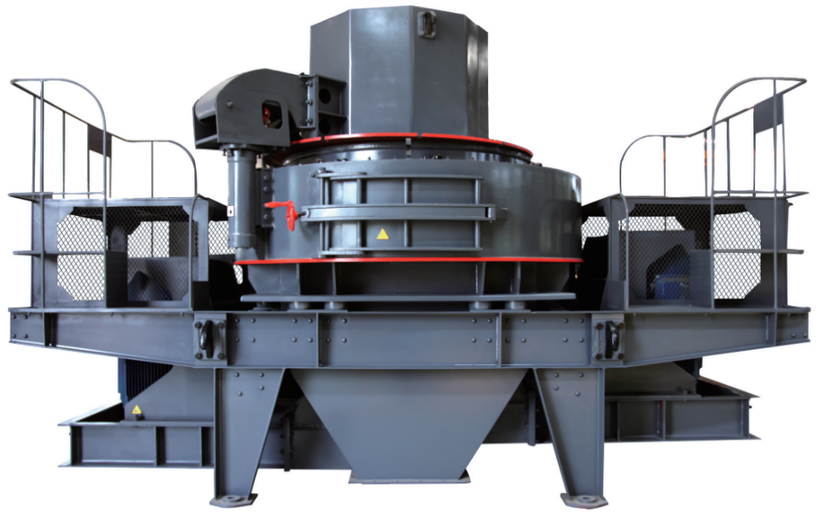

VSI Trituradora de Impacto de Eje Vertical

SHANGHAI MOUNTAIN RIVER MACHINERY CO.,LTD

CRUSH THE STONES CONSTRUCT THE WORLD

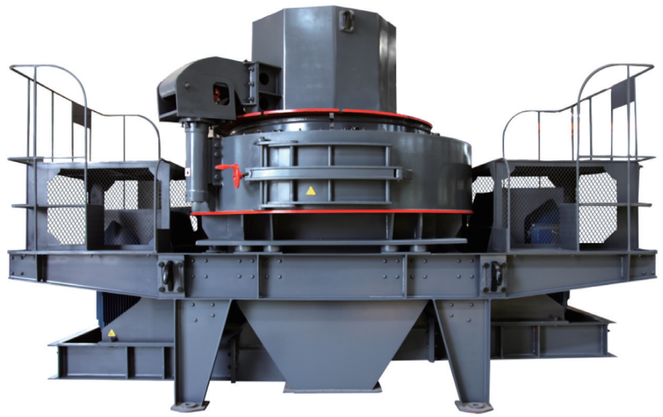

Introducción

La trituradora de impacto de eje vertical VSI está diseñada con tecnología alemana. Se utiliza principalmente para la fabricación de arena y agregados de forma cúbica . Puede producir arena de alta calidad para carreteras, ferrocarriles de alta velocidad, edificios de gran altura, ingeniería municipal, construcción de presas hidroeléctricas y estaciones de mezcla de hormigón agregado. Es la mejor opción en el campo de los equipos de moldeado de piedra y arena artificial. Los materiales adecuados son como granito, basalto, piedra caliza, calcita, etc.

Características Principales

- Los elementos internos de la cavidad de trituración se pueden cambiar o reparar de manera fácil y rápida gracias a la adopción de un dispositivo de cubierta con
- accionamiento hidráulico.
- Con la estructura única de la trituradora de alimentación, es conveniente realizar la trituración de "piedra contra piedra" y "piedra contra hierro" y puede triturar
- y dar forma a las piedras.
- Los materiales de alta calidad y la tecnología avanzada pueden mejorar la calidad y la apariencia del equipo y pueden garantizar una baja tasa de fallas.

Estructura Principal

1. Dispositivo de Gato Hidráulico	2. Placa de Impacto	3. Rotor	4. Eje de Transmisión
5. Marco	6. Soporte	7. Motor	8. Marco de Pedal
9. Cilindro de Cojinete	10. Polea	11. Tolva	12. Asiento de Motor

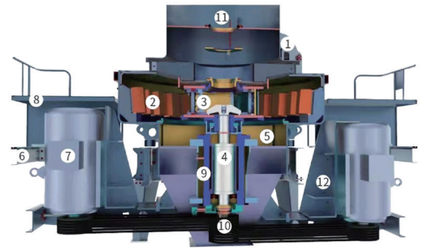

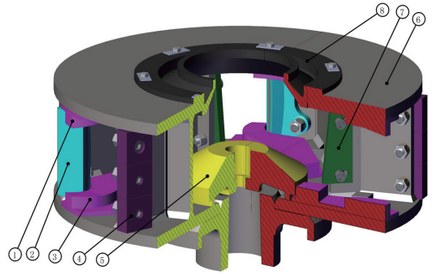

1. Placa de Deslizamiento Superior	2. Martillos	3. Placa de Funcionamiento Inferior	4. Bloque de Impacto
5. Cono de Distribución	6. Soldadura del Impulsor	7. Placa de Desgaste	8. Protector Bucal con Rueda Oscilante

Fichas Técnicas

Modelo	Capacidad (t/h)		Max. Tamaño de Alimentación (mm)	
	Alimentación al Centro & Lados	Alimentación al Centro	Material Suave	Material Duro
VSI7611	120-180	60-90	<35	<30
VSI 8518	200-260	100-130	<40	<35
VSI9526	300-380	150-190	<45	<40
VSI1140	450-520	225-260	<50	<45

Modelo	Velocidad de Rotación de Eje Principal (r/min)	Potencia (kw)	Dimensión (mm)
VSI7611	1700-1890	110	3700×2150×2100
VSI 8518	1520-1690	180	4140×2280×2425
VSI9526	1360-1510	264	4560×2447×2778
VSI1140	1180-1310	400	5000×2700×3300