




Whatsapp: +86 13524175811

Página web: es.mrcrushermill.com

Email: susana@shmmachinery.com

No.9875 Av. Hunan, Parque Industrial Nanhui,
Nuevo Distrito Pudong, Shanghai, China

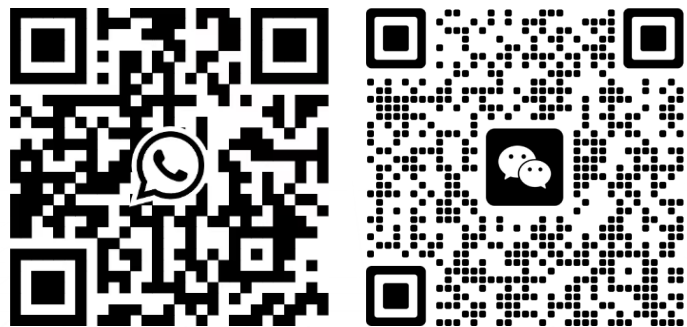

CS Trituradora Cónica Symons

SHANGHAI MOUNTAIN RIVER MACHINERY CO.,LTD

CONSTRUYENDO EL MUNDO A TRAVÉS DE LA TRITURACIÓN

CS Trituradora Cónica Symons



Estructura Principal

1. Placa Divisoria	2. Anillo de Ajuste	3. Cóncavo
4. Manto	5. Cono Movable	6. Eje Principal
7. Marco	8. Engranaje Grande	9. Buje Excéntrico
10. Tolva	11. Tapa de Ajuste	12. Buje de Soporte
13. Resorte	14. Marco de Rodamiento de Cuenco	15. Engranaje Pequeño
16. Eje de Transmisión	17. Polea	



Introducción

La trituradora cónica de resorte es la primera trituradora cónica del mundo y es la trituradora más utilizada en el área de trituración actual. La trituradora cónica CS Symons es una mejora de la trituradora cónica de resorte tradicional. Puede triturar materiales como piedra caliza, mármol, granito, piedra de río, basalto, cuarzo, mineral de hierro, mineral de cobre, mineral de oro, etc.

La trituradora cónica CS Symons no solo conserva el confiable dispositivo de seguridad de resorte de la trituradora cónica de resorte tradicional, sino que también cambia el dispositivo de ajuste del puerto de descarga a un tipo hidráulico, lo que aumenta en gran medida la estabilidad del equipo y es más conveniente de operar.

Características Principales

- Tipo de cavidad optimizada, mejor rendimiento.
- Estructura clásica, funcionamiento más confiable.
- Sistema de lubricación hidráulica, operación más sencilla.
- Una variedad de tipos de cavidades pueden adaptarse a una variedad de condiciones de operación.

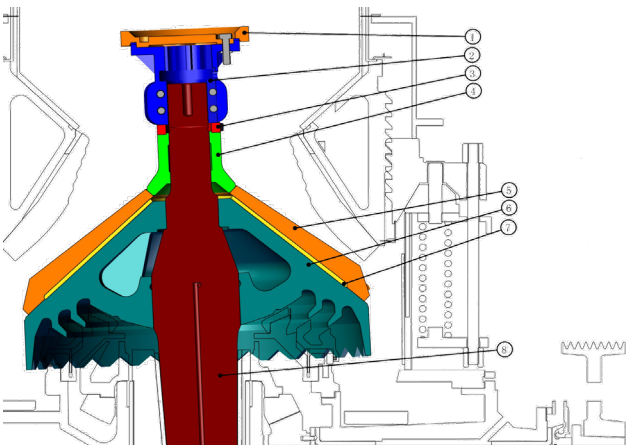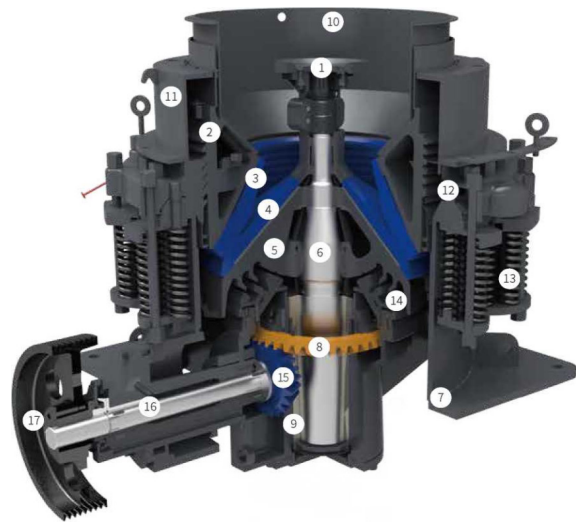

1. Placa de Distribución	2. Tuerca del Eje Principal	3. Anillo de Corte	4. Buje
5. Manto	6. Cuerpo Principal	7. Empaque de Grasa Epoxi	8. Eje Principal

Ficha Técnica

Modelo	Diámetro del Cono Móvil (mm)	Cavidad	Tamaño de Alimentación(mm)	
			Lado Cerrado	Lado Abierto
CS75B	900(3')	Fina	83	102
		Gruesa	159	175
CS160B	1295(4 1/4')	Fina	109	137
		Media	188	210
		Gruesa	216	241
CS240B	1650(5 1/2')	Fina	188	209
		Media	213	241
		Gruesa	241	268
CS400B	2134(7')	Fina	253	278
		Media	303	334
		Gruesa	334	369

	Tamaño de Salida (mm)	Capacidad (t/h)	Potencia (kW)	Peso (t)
CS75B	9-22	45-91	75	15
	13-38	59-163		
CS160B	13-31	109-181	185	27
	16-31	132-253		
	19-51	172-349		
CS240B	16-38	181-327	240	55
	22-51	258-417		
	25-64	299-635		
CS400B	19-38	381-726	400	110
	25-51	608-998		
	31-64	789-1270		

Modelo	Diámetro del Cono Móvil (mm)	Cavidad	Tamaño de Alimentación (mm)		Tamaño de Salida (mm)	Capacidad (t/h)	Potencia (kW)	Peso (t)
			Lado Cerrado	Lado Abierto				
CS75D	900(3')	Fina	13	41	3-13	27-90	75	15
		Media	33	60	3-16	27-100		
		Gruesa	51	76	6-19	65-140		
CS160D	1295(4 1/4')	Fina	29	64	3-16	36-163	160	27
		Media	54	89	6-16	82-163		
		Gruesa	70	105	10-25	109-227		
CS240D	1650(5 1/2')	Fina	35	70	5-13	90-209	240	55
		Media	54	89	6-19	136-281		
		Gruesa	98	133	10-25	190-336		
CS400D	2134 (7')	Fina	51	105	5-13	190-408	400	110
		Media	95	133	6-19	354-508		
		Gruesa	127	178	10-25	454-599		

