




Whatsapp: +86 13524175811
Página web: es.mrcrushermill.com
Email: susana@shmrmachinery.com
No.9875 Av. Hunan, Parque Industrial Nanhui,
Nuevo Distrito Pudong, Shanghai, China

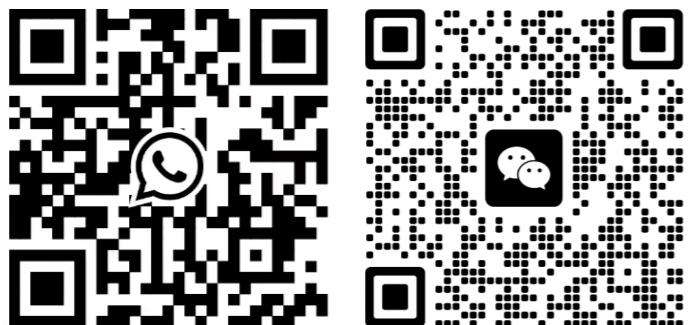

XSD/LSX Lavadora de Arena

SHANGHAI MOUNTAIN RIVER MACHINERY CO.,LTD

CONSTRUYENDO EL MUNDO A TRAVÉS DE LA TRITURACIÓN

XSD/LSX Lavadora de Arena

Introducción


La lavadora de arena se utiliza comúnmente en la industria de agregados para seleccionar arena de 0 a 5 mm. Hay dos tipos de lavadoras de arena: la lavadora de arena con ruedas XSD y la lavadora de arena en espiral LSX.

Características Principales XSD

- La estructura de rueda de cangilones logra un trabajo simple y eficiente.
- El accionamiento del motorreductor ofrece una transmisión estable y confiable.
- Lavado de arena eficiente con gran rendimiento y bajo consumo de energía.

Características Principales LSX

- El lavado con clasificación en espiral larga produce un mejor efecto de lavado de arena.
- La estructura general es simple y el equipo puede funcionar de manera estable.
- Se utilizan materiales resistentes al desgaste, por lo que la vida útil es más larga.

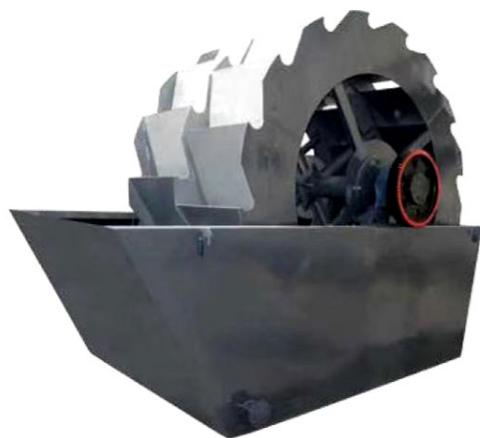

Ficha Técnica

XSD Lavadora de Arena con Ruedas					
Modelo	XSD2610	XSD2816	XSD3016	XSD3220	XSD3620
Diámetro del Impulsor(mm)	Φ2600*1000	Φ2800*1600	Φ3000*1600	Φ3200*2000	Φ3600*2000
Max. Tamaño de Alimentación (mm)	10	10	10	10	10
Capacidad(t/h)	20-50	30-60	50-120	70-150	120-180
Potencia(kW)	7.5	7.5-11	15	15	18.5
Dimensión (mm)	3320*2125 *2670	3540*3000 *2880	3810*2686 *3085	4100*3560 *3300	4500*3206 *3480

LSX Lavadora de Arena en Espiral				
Modelo	LSX920	2LSX920	LSX1120	2LSX1120
Cantidad de Espirales	1	2	1	2
Diámetro de Espirales(mm)	920	920	1120	1120
Longitud del Tanque(mm)	7585	7585	9750	9750
Potencia (kW)	11	11*2	18.5	18.5*2
Velocidad de Rotación de Espiral(rpm)	21	21	17	17
Capacidad(t/h)	10-80	20-160	20-150	40-300
Dimensión(mm)	8420*2180 *3960	8420*3970 *3960	10770*3950 *4860	10770*5260 *4860

